


IB BETAFENCE



Rolnictwo

Katalog produktów

Casenet®

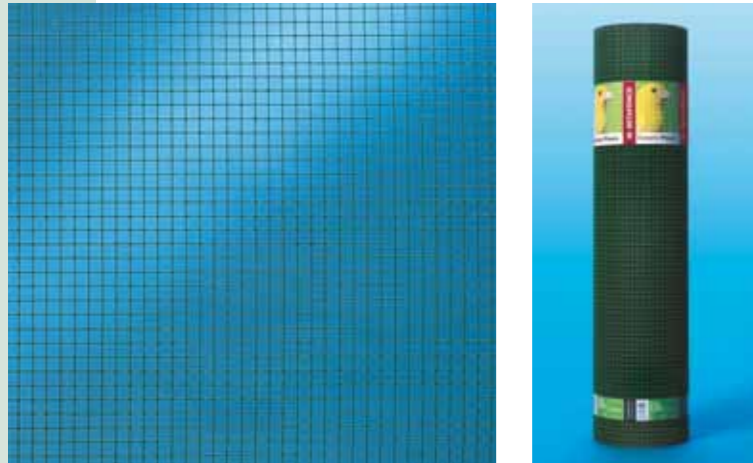

Opis

Siatka z drutów o różnych średnicach (od 0,65 do 2,45 mm) zgrzewanych punktowo. Oczka kwadratowe o rozmiarach od 6,3 x 6,3 do 76,2 x 12,7 mm. Powleczona cynkiem (grubość powłoki 250-350 gr/m²) lub ocynkowana i powleczona PVC w kolorze zielonym (RAL 6073).

Zastosowanie


Specyficzny proces produkcyjny sprawia, że druty oczek zachowują elastyczność, co pozwala na różnorodne zastosowanie siatki:

- hodowla zwierząt (klatki dla królików, szynszyli, terraria, woliery dla ptaków, kurniki)
- ochrona zasiewów (nasion i młodych roślin przed szkodnikami), drzew i krzewów (osłonki)
- wykonywanie narzędzi ogrodowych i rolniczych (sita do przesiewaczy, skrzynie kompostowe)



oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	waga [kg]
Casenet® ocynkowany (rolki 5 mb.)			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
Casenet® ocynkowany (rolki 10 mb.)			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
Casenet® ocynkowany (rolki 25 mb.)			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	50	5,75
	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	102	26,60
	1,00	150	39,10
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	61	19,38
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
25,4 x 12,7	1,75	102	52,10
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
25,4 x 50,8	2,05	102	39,60
	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
76,2 x 12,7	2,45	76	63,40
Casenet® Plastic (rolki 5 mb.)			
12,5 x 12,5	0,90	50	1,37
	0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	1,00	101	1,81
Casenet® Plastic (rolki 25 mb.)			
12,5 x 12,5	0,90	50	6,60
	0,90	100	13,12
	0,90	150	19,65
	0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	1,00	101	8,72

Hexanet®

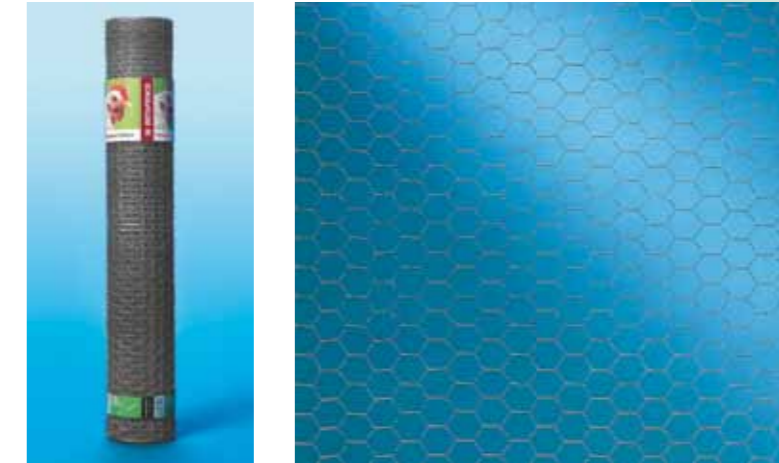

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	waga [kg]
Hexanet® ocynkowany (rolki 10 mb.)			
13	0,7	50	2,50
	0,7	100	5,07
25	0,8	50	1,90
	0,8	100	3,51
40	0,9	50	1,39
	0,9	100	2,73
50	1,0	50	1,46
	1,0	100	2,67
Hexanet® ocynkowany (rolki 25 mb.)			
13	0,7	50	6,45
	0,7	100	13,00
16	0,7	50	5,40
	0,7	100	11,17
20	0,7	50	4,57
	0,7	100	8,67
	0,7	150	13,32
25	0,8	50	4,71
	0,8	100	9,00
40	0,9	50	3,66
	0,9	100	7,05
Hexanet® ocynkowany (rolki 50 mb.)			
13	0,7	100	25,20
16	0,7	50	10,62
	0,7	60	12,82
	0,7	75	15,92
	0,7	100	21,82
20	0,7	100	17,50
25	0,8	50	9,40
	0,8	75	13,60
	0,8	100	18,02
	0,8	120	21,15
	0,8	150	26,50
	0,8	200	35,00
30	0,8	100	14,17
	0,8	120	16,87
	0,8	150	21,22
	1,0	100	24,02
	1,0	120	28,70
	1,0	150	34,70
40	0,9	50	7,15
	0,9	100	13,80
	0,9	120	16,50
	0,9	150	20,70
	0,9	200	26,80
50	1,0	50	7,30
	1,0	100	13,30
	1,0	120	16,18
	1,0	150	19,40
	1,0	200	25,30
	1,2	100	21,07
	1,2	150	31,10
	1,2	200	40,90
Hexanet® Plastic (rolki 10 mb.)			
13	1,0	50	2,50
	1,0	100	5,02
25	1,0	50	1,44
	1,0	100	2,78
Hexanet® Plastic (rolki 25 mb.)			
13	1,0	50	6,22
	1,0	100	12,52
25	1,0	50	3,60
	1,0	75	5,25
	1,0	100	6,95

Opis

Siatka z drutów o różnych średnicach (od 0,70 do 1,20 mm) pleciona. Oczka sześciokątne o rozmiarach od 13 do 50 mm. Powleczona cynkiem (grubość powłoki 250-350 gr/m²) lub ocynkowana i powleczona PVC w kolorze zielonym (RAL 6073).

Zastosowanie

Plastyczne oczka pozwalają na dowolne kształtowanie siatki, która stosowana jest przede wszystkim do:

- chowu i hodowli zwierząt małych (drob, króliki) oraz ptaków
- ochrony ogrodów przed szkodnikami (m.in. osłonki do drzew i krzewów)





Opis

Siatka z drutu stalowego pokrytego powłoką ze stopu cynku (95 %) i aluminium (5 %).

Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:

Ursus® Light

- druty poziome: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- druty pionowe: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- druty skrajne: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

Ursus® Heavy

- druty poziome: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- druty pionowe: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- druty skrajne: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- węzeł Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Ursus® Heavy AS

- druty poziome: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- druty pionowe: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- druty skrajne: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- węzeł Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Zastosowanie

Duży asortyment typów siatki umożliwia jej wszechstronne zastosowanie:

- grodzenie pastwisk, łąk, upraw, sadów
- do hodowli bydła, owiec, koni, trzody chlewnej
- ochrona upraw przed zającami, sarnami, dzikami, jeleniami



Typ	długość rolki [m]	waga [kg]	liczba rolek na palecie
Ursus® Light			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16
Ursus® Heavy			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9
Ursus® Heavy AS			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

Typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]



Skoble



Stalowe skoble pokryte powłoką z cynku i aluminium w trzech średnicach (3,4; 3,9 i 4,4 mm). Służą do montażu siatki i drutu kolczastego na słupach drewnianych. Pakowane w wiaderkach po 5 kg.

średnica drutu [mm]	długość [mm]	waga opakowania [kg]	liczba opakowań na palecie
Skoble			
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

Rapido®



Łączniki automatyczne do napinania drutów naciągowych, drutów kolczastych oraz drutów podtrzymujących rośliny pnące. Powleczony cynkiem. Zastosowanie kleszczy Rapido® skraca kilkakrotnie czas montażu siatki (w porównaniu do montażu tradycyjnego).

liczba sztuk w kartonie	średnica drutu pojedynczego [mm]	średnica drutu podwójnego [mm]	waga opakowania [kg]
Rapido® Standard			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
Rapido® Super			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
Rapido® T-Clip			
100	-	-	2,54
Kleszcze Rapido® do napinania			
1	-	-	0,82

Motto®



Drut kolczasty wykonany z drutu stalowego o średnicy 1,70 mm, podwójnie pleciony, z kolcami co 100 mm. Powleczony powłoką z cynku i aluminium.

długość zwoju [m]	waga zwoju	liczba zwojów na palecie
Drut kolczasty Motto®		
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

Kleszcze i zszywki Casanet®



Zestaw akcesoriów do szybkiego i łatwego łączenia różnych siatek o średnicach drutu do 2,50 mm.

nazwa produktu	liczba sztuk w opakowaniu	waga [kg]
Zestaw akcesoriów Casanet®		
kleště Casanet®	1	0,26
svorky Casanet®	150	0,20

Siatka

- o oczku kwadratowym
- o oczku heksagonalnym



Opis

- Siatka zgrzewana o oczku kwadratowym powleczona cynkiem oraz ocynkowana i powleczona PVC
- Siatka pleciona o oczku heksagonalnym powleczona cynkiem oraz ocynkowana i powleczona PVC

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb.]	waga [kg]
Siatka o oczku kwadratowym (ocynkowana)				
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb.]	waga [kg]
Siatka o oczku kwadratowym (powleczona PVC)*				
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
19,0 x 19,0	0,90	50	5	0,90
	0,90	100	5	1,75

*kolor zielony – RAL 6005

Zastosowanie:

- hodowla zwierząt (klatki, kurniki)
- uprawy roślin (osłonki, podpory)
- zabezpieczenie przed szkodnikami



oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb.]	waga [kg]
Siatka o oczku heksagonalnym (ocynkowana)				
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
25	0,80	50	10	2,20
	0,80	100	10	3,50
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [cm]	rolki [mb.]	waga [kg]
Siatka o oczku heksagonalnym (powleczona PVC)*				
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

*kolor zielony – RAL 6005

Drut do jabłoni

Opis

Drut twardy (wysokowęglowy), przeznaczony do szpalerowych upraw drzew owocowych, głównie jabłoni.

średnica [mm]	waga [kg]	rodzaj powłoki
Drut do jabłoni		
2,45	40 (zwój 1000 mb.)	3 x Zn



Polecamy również

Leśnictwo

Katalog produktów

zawierający opisy techniczne, zdjęcia oraz propozycje zastosowań dla następujących produktów:

- Siatka leśna Ursus® (AS Light, AS Medium, AS Super i Heavy)
- Siatka o oczku sześciokątnym (Hexanet®) i kwadratowym (Casamet®)
- Zestaw akcesoriów (kleszcze i klipsy Casamet®, kleszcze i złączki Rapido®, druty, skoble i napinacze).



B BETA FENCE



Dystrybutor:

PL

Holding Betafence jest europejskim liderem branży systemów ogrodzeniowych i kontroli dostępu. Wszystkie nazwy produktów oraz nazwy firmowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Holdingu Betafence.
Prawo do zmian asortymentu i produktów zastrzeżone.
Kopiowanie lub powielanie części lub całości tego katalogu bez pisemnej zgody producenta zabronione.
2010

www.betafence.pl

B BETA FENCE

ul. Betafence Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland

Tel.: +48 77 40 62 200

Fax: +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium

Tel.: +32 56 73 45 25

Fax: +32 56 73 45 97

info.export@betafence.com

www.betafence.com