



Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

Chciałbyś, aby projektowane przez Ciebie ogrodzenie z paneli Nylofor wyglądało bardziej oryginalnie, a jednocześnie zachowało swoją funkcję zabezpieczającą? Wybierz słupy profilowane Bekafix.

Słupy Bekafix

Słupy Bekafix z łatwością dopasujesz do wszystkich systemów ogrodzeniowych Nylofor. Bekafix to słupy o profilu rurowym w kształcie litery H, z wgłębieniami na całej długości po dwóch stronach słupa. Wgłębienia dodatkowo zawierają nawiercone otwory do montażu śrub. Panel zawieszają się na haczyku znajdującym się na kapturku, wpasowuje we wgłębienie na boku słupa, a następnie przymocowuje złączkami stalowymi. Dla wyższego poziomu zabezpieczenia złączki można przykręcić śrubami z nakrętką samozrywalną.

Słupy Bekafix są ocynkowane, a następnie powlekane metodą proszkową, dzięki czemu projektowanie przez Ciebie ogrodzenie nie będzie wymagało regularnej konserwacji.

Zalety

- oryginalny kształt słupa
- możliwość montażu metodą panel-słup-panel
- wysokiej jakości powłoka antykorozyjna

Zastosowanie

- jako uzupełnienie wszystkich systemów ogrodzeniowych Nylofor



Profil

- Słupy o profilu rurowym w kształcie litery H
- Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
- Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających ze śrubą
- Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek
- Profil słupa: 70 x 44 mm, wymiar we wgłębieniu: 43 mm
- Grubość ścianki 1,25 mm; Wx: 5,28 cm³

Akcesoria

Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli Nylofor na słupach Bekafix:

- powlekane klipsy stalowe i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywalną
- klipsy poliamidowe
- kleszcze do montażu klipsów
- płyta podstawy do słupa
- element łączący umożliwiający utworzenie zagiętego ramienia do paneli
- pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupa Bekafix

Opcje

- Dostępne są także słupy z zagiętym ramieniem

Technologia powlekania

- Słupy Bekafix wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym o minimalnej grubości 60 mikrometrów

Kolory

- Zielony RAL 6005
- Szary RAL 7016
- Inne kolory z palety RAL na zamówienie

Montaż


- Podczas montażu systemu należy się upewnić, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupa

Cennik

- Aktualny [cennik detaliczny](#)

System ze słupami Bekafix

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]	Liczba mocowań na słup pośredni i narożny	Liczba mocowań na słup końcowy
630	1075	2x2	1x2
1030	1475	2x2	1x2
1230	1675	2x2	1x2
1430/1530	1975	2x3	1x3
1630/1730	2175	2x3	1x3
1830/1930	2475	2x4	1x4
2030	2575	2x4	1x4
2030	2775	2x4	1x4
2430	3175	2x4	1x4

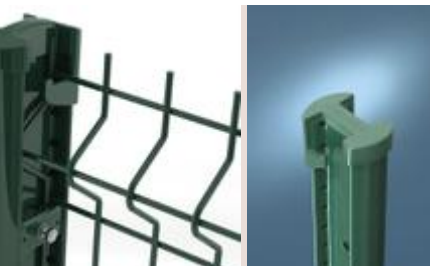

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015